




Passion for shade

# MONTAGEANLEITUNG.

## SHADESIGN CUBE-VORHANG

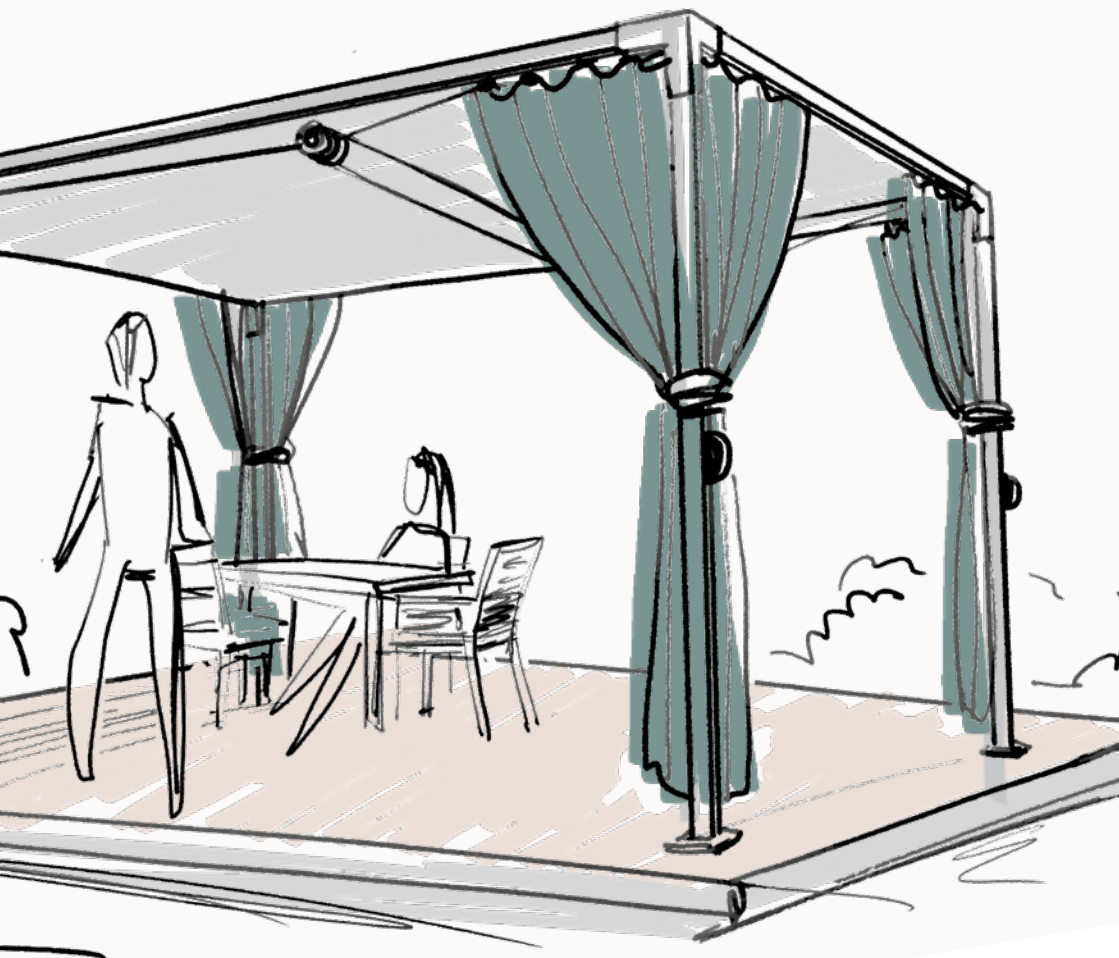


Mehr über uns und  
das Produkt erfahren.  
[shadesign.com](https://shadesign.com)



Sie montieren heute einen Cube-Vorhang und haben die Einverständnisse Bilder von Ihrem Projekt zu machen und diese an uns weiterzugeben?

Dann freuen wir uns über Bildmaterial, einfach per Mail senden an: **marketing@shadesign.com**

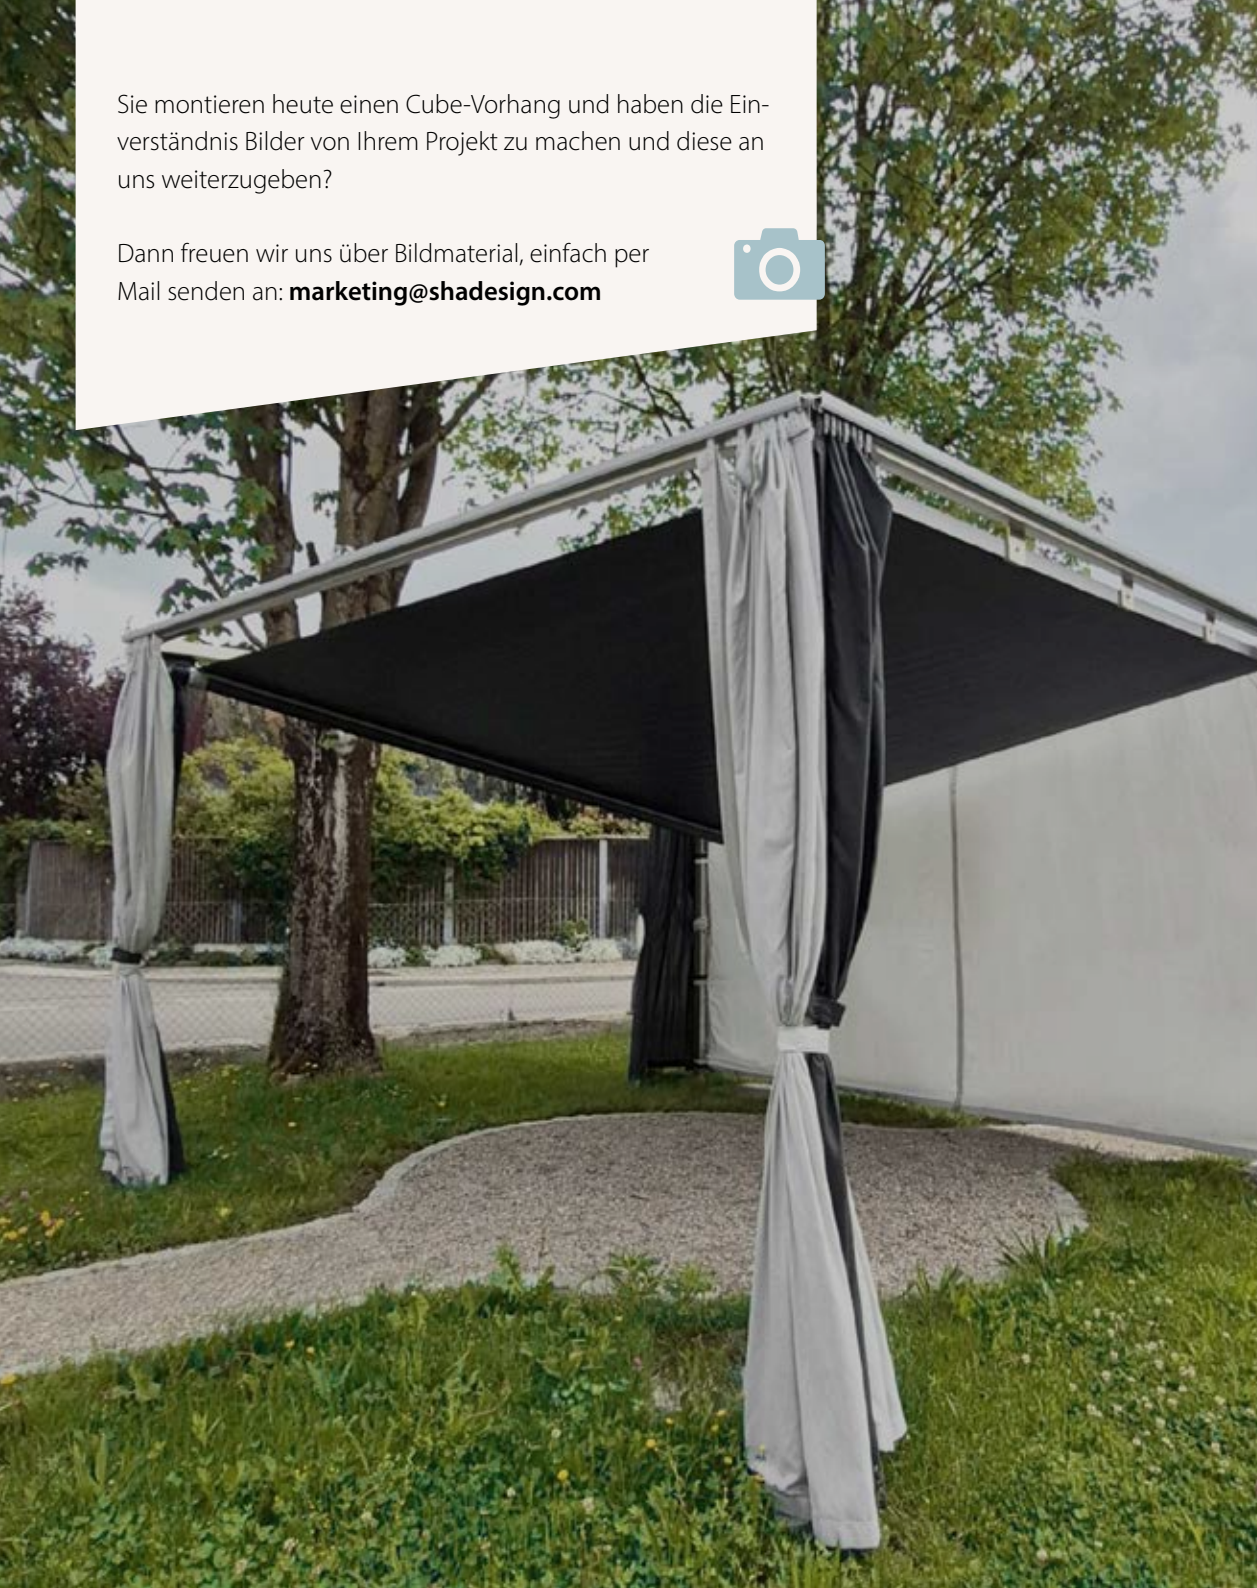

## INHALTSVERZEICHNIS.

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Allgemeine Sicherheitshinweise</b> | S. 4      |
| <b>2. Montagevorbereitungen</b>          | S. 4      |
| Werkzeuge und Hilfsmittel                |           |
| <b>3. Montage</b>                        | S. 4 - 5  |
| <b>4. Nachrüsten SHADE CUBE-Vorhänge</b> | S. 5 - 6  |
| <b>5. Notizen</b>                        | S. 7 - 11 |



## 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Durch Nichtbeachtung der entsprechenden Anleitungen für Montage bzw. Bedienung können Gefahren für die beteiligten Personen entstehen. Die Hinweise in der Montage- und Bedienungsanleitung sind unbedingt zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

Die länderspezifischen, gesetzlichen Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten. Speziell Arbeiten in größeren Höhen bedürfen einer geeigneten Personenabsicherung. Die Hinweise auf dem Produkt und auf der Verpackung sind zu beachten.

## 2. Montagevorbereitung

### Werkzeuge und Hilfsmittel:

- Maßband 5 m
- Akku-Schrauber
- Bohrmaschine
- für den Untergrund und die Befestigungsmittel passende Bohrer
- Knarre (Ratsche) mit Verlängerung und Nuss SW 13
- Wasserwaage

### Werkzeuge zur Nachrüstung SHADE CUBE-Vorhänge:

- Akkubohrer mit Bohrer 6,8mm und Gewindebohrer M8
- Innensechskant IS3 & IS5

## 3. Montage

Für die Montage des SHADE CUBE-Vorhangs muss zunächst der CUBE entsprechend der Montageanleitung komplett aufgebaut und gespannt werden.

Die Laufschiene für das Vorhangsystem sind bereits montiert, so dass nur noch der Vorhang eingezogen und befestigt werden muss. Dazu muss der Vorhang zunächst richtig ausgerichtet werden.

Auf einer Seite des Vorhangs ist ein Streifen mit Abnähern aufgenäht, durch den die Befestigungsbänder für die CUBE-Säulen gezogen werden können. Diese Seite ist die Innenseite des Vorhangs.

Die Vorhänge sind jeweils im Saum zur Mitte hin mit Magneten versehen, diese müssen zueinander zeigen, so dass sich der Vorhang von selbst schließt.

Wenn die Vorhänge wie beschrieben richtig ausgerichtet sind, können sie in die Laufschiene eingezogen werden.

Hinweis: Wenn beide Vorhangseiten richtig ausgerichtet, eingezogen wurden, sollten die mittleren Seiten der einzelnen Vorhänge durch die eingebauten Magnete zusammengezogen werden.

Nun können die äußeren Seiten des Vorhangs mit den mitgelieferten Schlaufen durch die abgenähten Säume gezogen und um die Säule gelegt werden. Mit Hilfe des Klettverschlusses kann der Vorhang gespannt und an der Säule ausgerichtet werden.

Achtung: Bei der Montage an einem CUBE mit höhenverstellbarer Säule darf sich auf keinen Fall eine Schlaufe im Bereich des verstellbaren Seilauslasses befinden, da dies die Funktionalität beeinträchtigen kann!

Bei höhenverstellbaren Säulen muss die oberste Schlaufe im hochgekurbelten Zustand über dem Spannseil liegen.

Nach dem Einhängen der Vorhänge können die Schienenstopper und Endkappen auf die Laufschiene gesteckt und befestigt werden.

## 4. Nachrüstung SHADE CUBE-Vorhänge


Für die Montage des Vorhangsystems an einem bestehenden CUBE werden zusätzlich die bei Punkt 2 genannten Werkzeuge benötigt.

Im Lieferumfang ist der fertig montierte Vorhang enthalten. Neben dem Vorhang ist auch das Schienensystem bestehend aus Schienen, Schienenverbindern, Schienenstopper, Endkappen und Befestigungselementen enthalten.


Zu Beginn müssen auf der Oberseite des CUBE-Rahmens die Gewindelöcher für die Befestigung der Schienenhalter gebohrt werden.

Hierzu dient die folgende Abbildung als Visualisierungshilfe.

Hinweis: An der Seite des CUBE-Rahmens, an welche die Tucheinheit montiert ist, müssen die Halterungen so platziert werden, dass sich diese zwischen den Platten mit den aufgeschraubten Konsolen befinden.

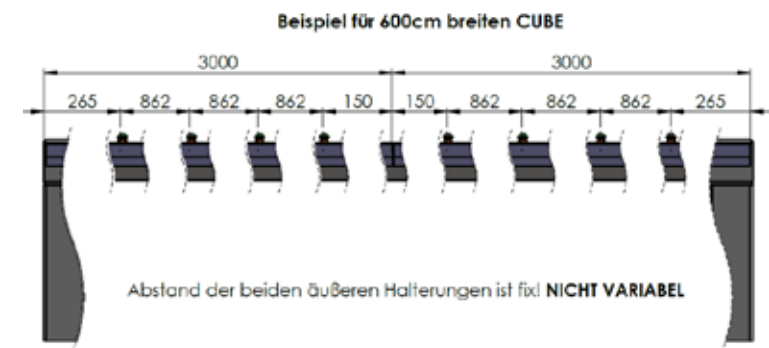

Die Gewindelöcher sind mittig in das Profil zu bohren, sodass die Halterungen wie folgt montiert werden können.

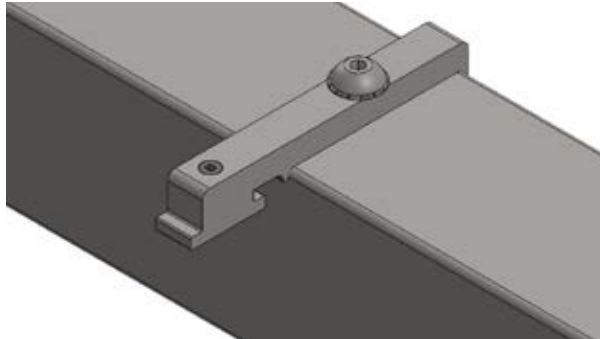

Sind alle Halterungen montiert, kann die Schiene eingezogen und zentriert werden. Bevor die Schiene mit den M6 Gewindestiften in den Halterungen geklemmt werden kann, muss der mitgelieferte Schienenverbinder in die beiden mittigen Schienenenden eingeschoben und verschraubt werden.

Nachdem nun auch die Schiene montiert ist, kann der Vorhang eingehängt und befestigt werden.

Dazu muss der Vorhang zunächst in die richtige Ausrichtung gebracht werden.

Auf einer Seite des Vorhangs ist ein Streifen mit Abnähern aufgenäht, durch den die Befestigungsbänder für die CUBE-Säulen gezogen werden können. Diese Seite ist die Innenseite des Vorhangs.



Wenn der Vorhang wie oben beschrieben richtig ausgerichtet ist, kann er in die Laufschiene eingezogen werden. Für die zweite Vorhangseite gilt das gleiche Verfahren.



Sind beide Vorhangseiten richtig ausgerichtet eingezogen, sollten die mittleren Seiten der einzelnen Vorhänge durch die eingebauten Magnete zusammengezogen werden.

Nun können die Außenseiten des Vorhangs mit den mitgelieferten Schlaufen durch die abgenähten Säume gezogen und um die Säule gelegt werden. Mit dem Klettverschluss kann der Vorhang gespannt und an der Säule ausgerichtet werden.

Achtung: Bei der Montage an einem CUBE mit höhenverstellbarer Säule darf sich auf keinen Fall eine Schlaufe im Bereich des verstellbaren Seilaustritts befinden, da dies die Funktionalität beeinträchtigen kann! Bei höhenverstellbaren Säulen ist die oberste Schlaufe über dem Spannseil im ausgezogenen Zustand zu montieren.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

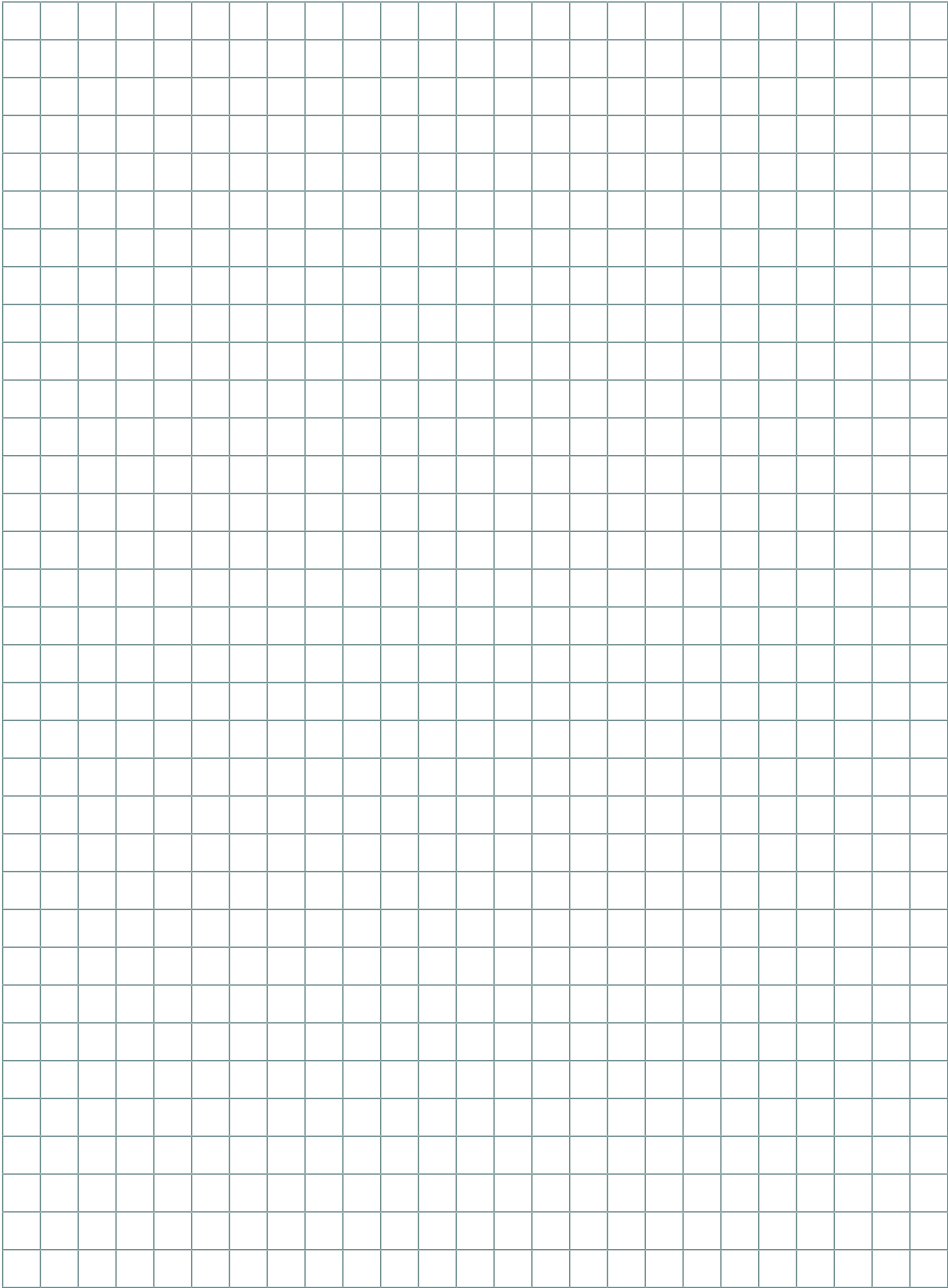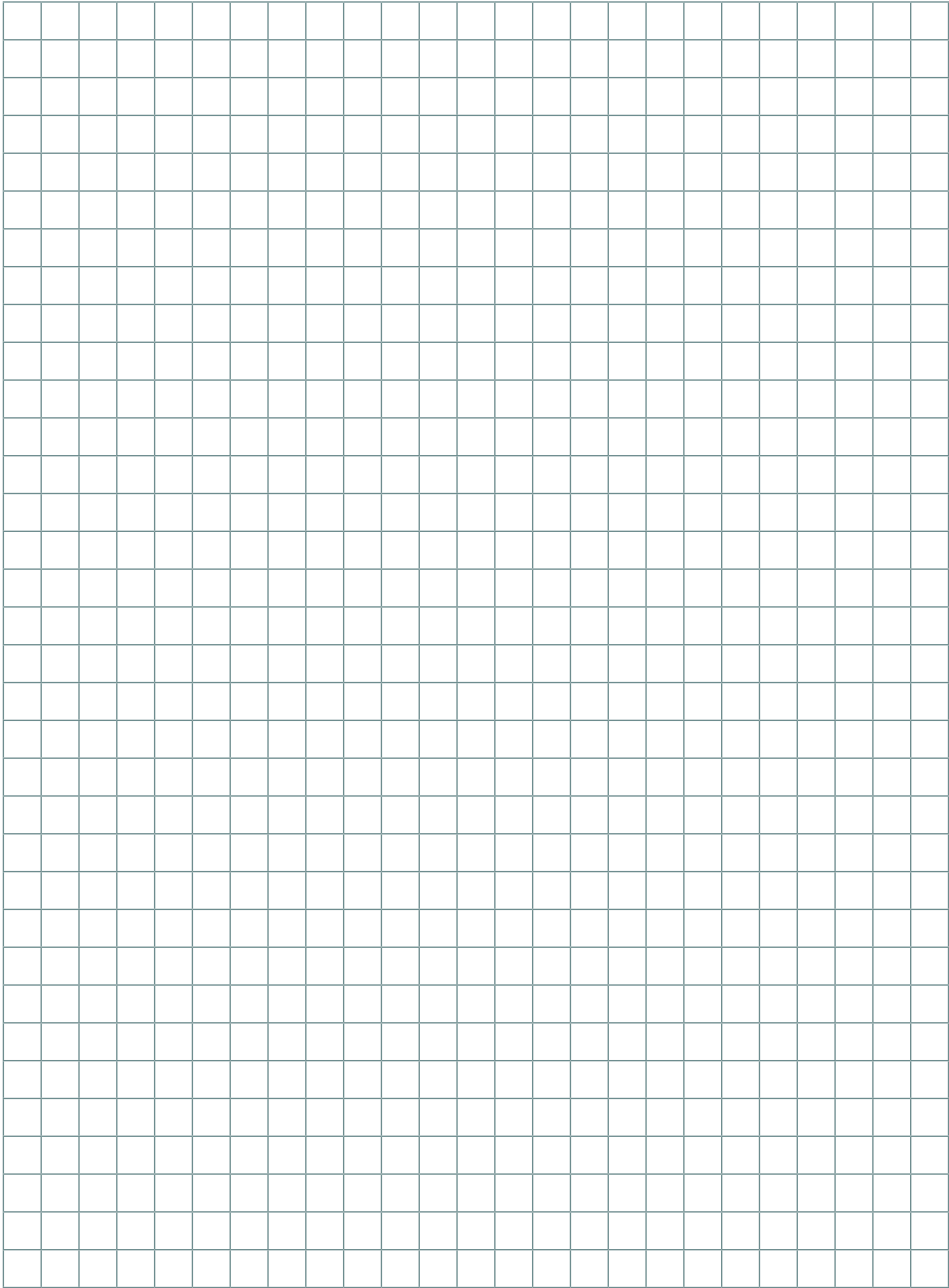

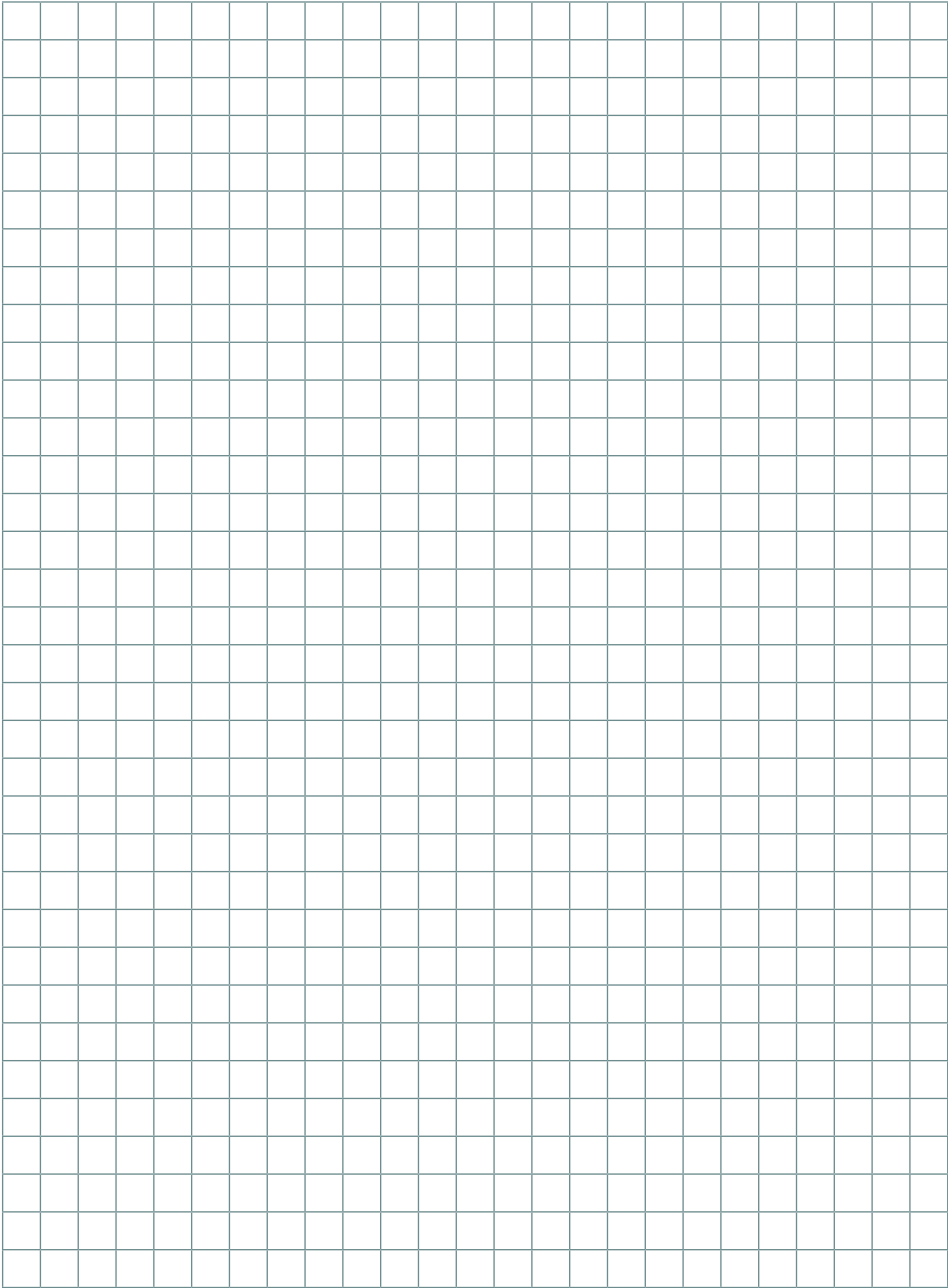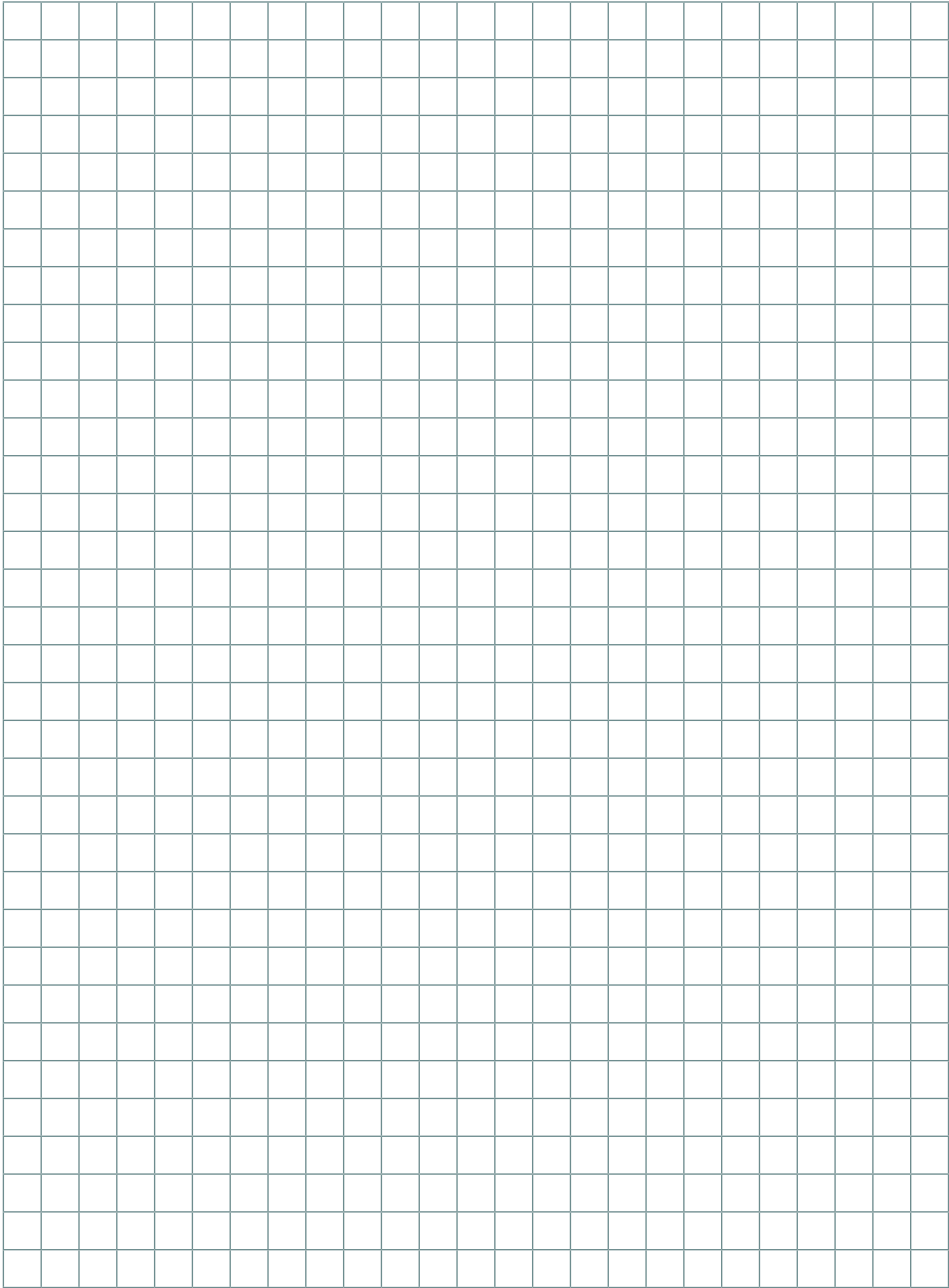



Passion for shade

**SHADESIGN GmbH**

Bruckmühler Straße 29 | D - 83052 Bruckmühl - Heufeld

Tel.: +49 (0) 8061 989 45 - 0 | [info@shadesign.com](mailto:info@shadesign.com) | [www.shadesign.com](http://www.shadesign.com)



Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten.