


Anleitung zur Verlängerung des Kabels zwischen Trafogehäuse und SHADE-Anlage

Das Verlängerungskit zur Vergrößerung der Distanz zwischen Transformationsgehäuse und SHADE Anlage besteht aus zwei vorkonfektionierten Kabeln:

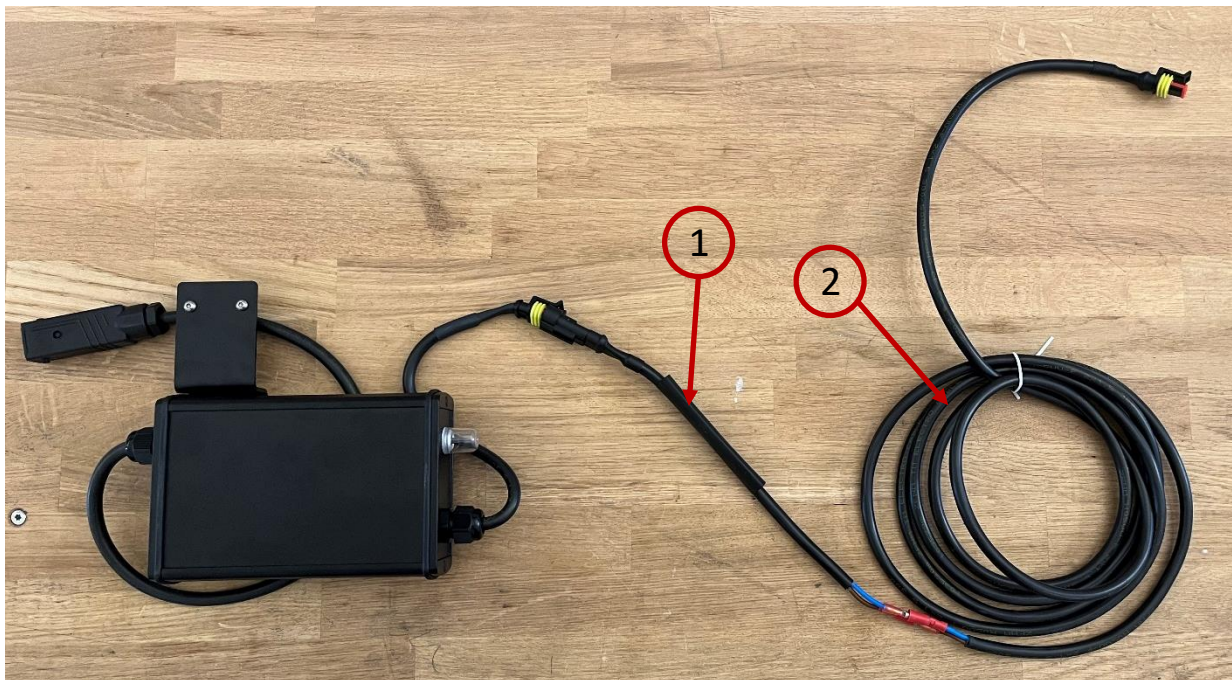

1: Kabeladapter

Etwa 25cm langes Kabel mit einer Steckerbuchse und zwei Rundsteckern (mit losem Wärmeschrumpfschlauch)

2: Verlängerungskabel

3m, 5m oder 10m langes Kabel mit einem Stecker und zwei Rundsteckern

Das Verlängerungskit ist so entwickelt, dass es zu keiner Verpolung kommen kann!

Dennoch muss bevor mit der Verkabelung begonnen werden kann, sichergestellt werden, dass an dem Transformationsgehäuse keine Spannung anliegt!

Der Kabeladapter (1) mit der aufgecrimpten Steckerbuchse wird an die Steckerbuchse des Trafogehäuses aufgeclipst, nun befinden sich auf der anderen Seite des Kabels zwei Rundstecker.

Das Verlängerungskabel (2) wird nun mit der, am SHADE-Tuch aufgebrauchten Steckerbuchse, zusammengesteckt und zum Transformationsgehäuse geführt. Nun sind die beiden Kabelenden mit insgesamt vier Rundsteckern bereit zum Anschließen.

Hier ist darauf zu achten, dass jeweils die beiden Kabelfarben zueinander passen und pro Verbindung ein Rundstecker und eine Rundsteckerbuchse zusammengefügt werden.



Ist nun die Verbindung beider Phasen erfolgt, kann der bereits aufgeschobene Wärmeschrumpfschlauch mittig auf die Stecker platziert werden und mittels einer Hitzequelle mit einem Wärmeintrag von mehr als 90°C aufgeschrumpft werden. So sind die Kontakte vor Feuchtigkeit geschützt!

