

Helligkeit und
Wasserdichtigkeit



Soltis

Proof W96

Anwendungen für den Außenbereich

Pergolen, Sonnensegel, feststehende Beschattungen



■ Wasserdichtigkeit und Helligkeit

Soltis Proof W96 zeichnet sich aus durch:

- einen wirksamen, nachhaltigen Schutz bei schlechtem Wetter,
- viel natürliches Licht durch ein hohes Niveau an Transparenz,
- eine bessere Wärmeabstrahlung für ein angenehmes Raumklima,
- ein texturiertes und transparentes Aussehen.

Soltis Proof W96 bietet hohen Komfort auf der Terrasse, die eine Nutzung auch bei schlechten Wetterverhältnissen ermöglicht. Mit Soltis Proof W96 investieren Sie in die Zukunft: durch die Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit des Materials behält Ihre Sonnenschutzanlage ein perfektes Aussehen.

■ Soltis Proof W96 bietet einzigartige Vorteile für einen unvergleichlichen Komfort bei der Nutzung:

- leichte und schnelle Pflege,
- dauerhafte Farbbeständigkeit gegenüber UV-Strahlung,
- eine mögliche Kombination mit der mikrobeflügelten Ausführung Soltis Lounge 96.

Eine elegante und
einzigartige Lösung,
die Wasserdichtigkeit und
Helligkeit ästhetisch vereint



Soltis


ProofW96

Die in dieser Datei gezeigten Farben und Strukturen der Gewebe sind nur rein informativ.



Anthrazit 267 cm

W96-2047

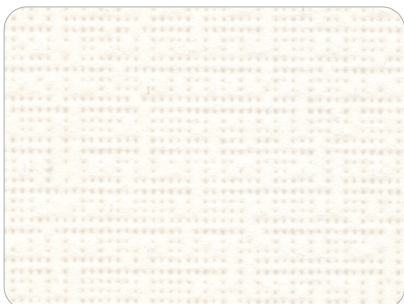

Weiß 267 cm

W96-8102



Eierschale 267 cm

W96-1103



Vanille 267 cm

W96-8861



Kieselstein 267 cm

W96-2171




Anthrazit 267 cm

W96-2047

■ **Exklusive Précontraint® Technologie**


Bei der weltweit patentierten, einzigartigen Précontraint® Technologie, von Serge Ferrari, wird das Compositmaterial während des gesamten Herstellungsprozesses unter biaxiale Spannung gesetzt. Sie verleiht unseren Materialien außergewöhnliche Leistungen, in Bezug auf Flächenstabilität, mechanische Festigkeit, Beschichtungsdicke und Planheit.

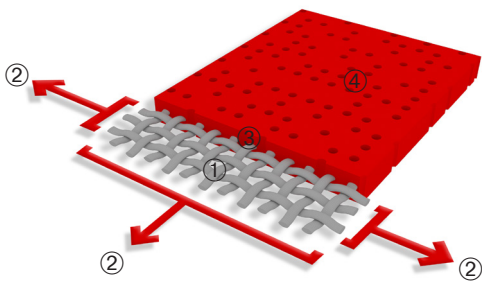


Flexible Armierung aus robusten PET-Mikrogarnen	①	Höhere Reiß- und Weiterreißkrat
Beschichtung unter biaxialer Spannung (in Kette und Schuss)	②	Keine Verformung bei der Verarbeitung bzw. der Verwendung
Höhere Beschichtung am Fadenrücken und schmutzabweisende Oberflächenbehandlung	③	Höhere Lebensdauer in puncto Ästhetik und mechanischer Beständigkeit
Sehr hohe Planheit und geringe Dickenabmessung	④	Glatte, pflegeleichte Oberfläche, geringer Platzbedarf, leichtes Aufwickeln

■ **Soltis Proof W96 & Soltis Lounge 96: eine komplette Lösung**


Soltis Lounge 96 ist die mikroperforierte Version unseres Produktes Soltis Proof W96 und eignet sich hervorragend für Projekte mit hohen Anforderungen an den Sonnenschutz bei denen keine Wasserdichtigkeit gefordert ist.



96-8102*




96-1103*



96-8861*



96-2171*



96-2047*

* Harmonisch aufeinander abgestimmte Farbtöne für den Sonnenschutz mit Soltis Proof W96

■ **Sonnenschutz- und Lichteigenschaften** (nach EN 14501)

		TS	RS	AS	TV n-h
W96-1103		17	67	16	16
W96-2047		3	11	86	3
W96-2171		9	52	39	4
W96-8102		17	71	12	17
W96-8861		13	63	24	9

TS: Strahlungstransmission in %
RS: Strahlungsreflexion in %
AS: Strahlungsabsorption in %
TS + RS + AS = 100 % der einfallenden Energie
TV n-h: Transmission von sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %

Soltis

ProofW96

	■ Technische Daten	■ Normen
Gewicht	620 g/m ²	EN ISO 2286-2
Dicke	0,56 mm	
Breite	267 cm	
Wasserdichtigkeit	10 000 mm	EN ISO 811
	■ Rollenlänge	
Standardformat Stücklängen	35 lm	
	■ Physikalische Eigenschaften	
Reißkraft (Kette/Schuß)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Weiterreißkraft (Kette/Schuß)	25/20 daN	DIN 53.363
	■ Brennverhalten	
Brandklasse	M2/NFP 92-507 — B1/DIN 4102-1 — CSFM T19 — M2/UNE 23.727-90 — Class 2/UNI 9177-87 Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ ONORM A3800-1 — Class A/ASTM E84 — Method 1 and 2/NFPA 701 1530.2/AS/NZS — 1530.3/AS/NZS — Goup 1/AS NZS 3837 — Class 1/EN 13773 — G1/GOST 30244-94	
Euroklasse	B-s2,d0	EN 13 501-1
	■ Managementsysteme	
Qualität		ISO 9001
Umwelt		ISO 14001
Energie		ISO 50001
	■ Zertifizierungen, Labels, Garantien	
Technologie Précontraint®		
	5-Jahre Garantie	
	■ Tools und Dienstleistungen	
Wartungshandbuch auf Anfrage erhältlich Tool zur Bewertung der Energieeinsparungen, die mit Soltis Sonnenschutz erzielt werden können: SOLTSSIM. Kontaktieren Sie Ihren Serge Ferrari Vertreter.		

¹ "+=0" -Logo: fasst das CSR-Engagement der Serge Ferrari-Gruppe zusammen, um wirtschaftliche Leistung und positive Auswirkungen in Einklang zu bringen. Finden Sie unsere konkreten Maßnahmen in unserem CSR-Bericht.

Bei den obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Bezüglich der vertraglichen Gewährleistung siehe Garantietext. Die in diesem Dokument angegebenen Werte basieren auf Testergebnissen, die nach dem aktuellsten Stand der Technik durchgeführt wurden, sie sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmöglichen Einsatz unserer Produkte ermöglichen. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.