


Modernes Design und
natürliches Licht



Soltis


Lounge 96

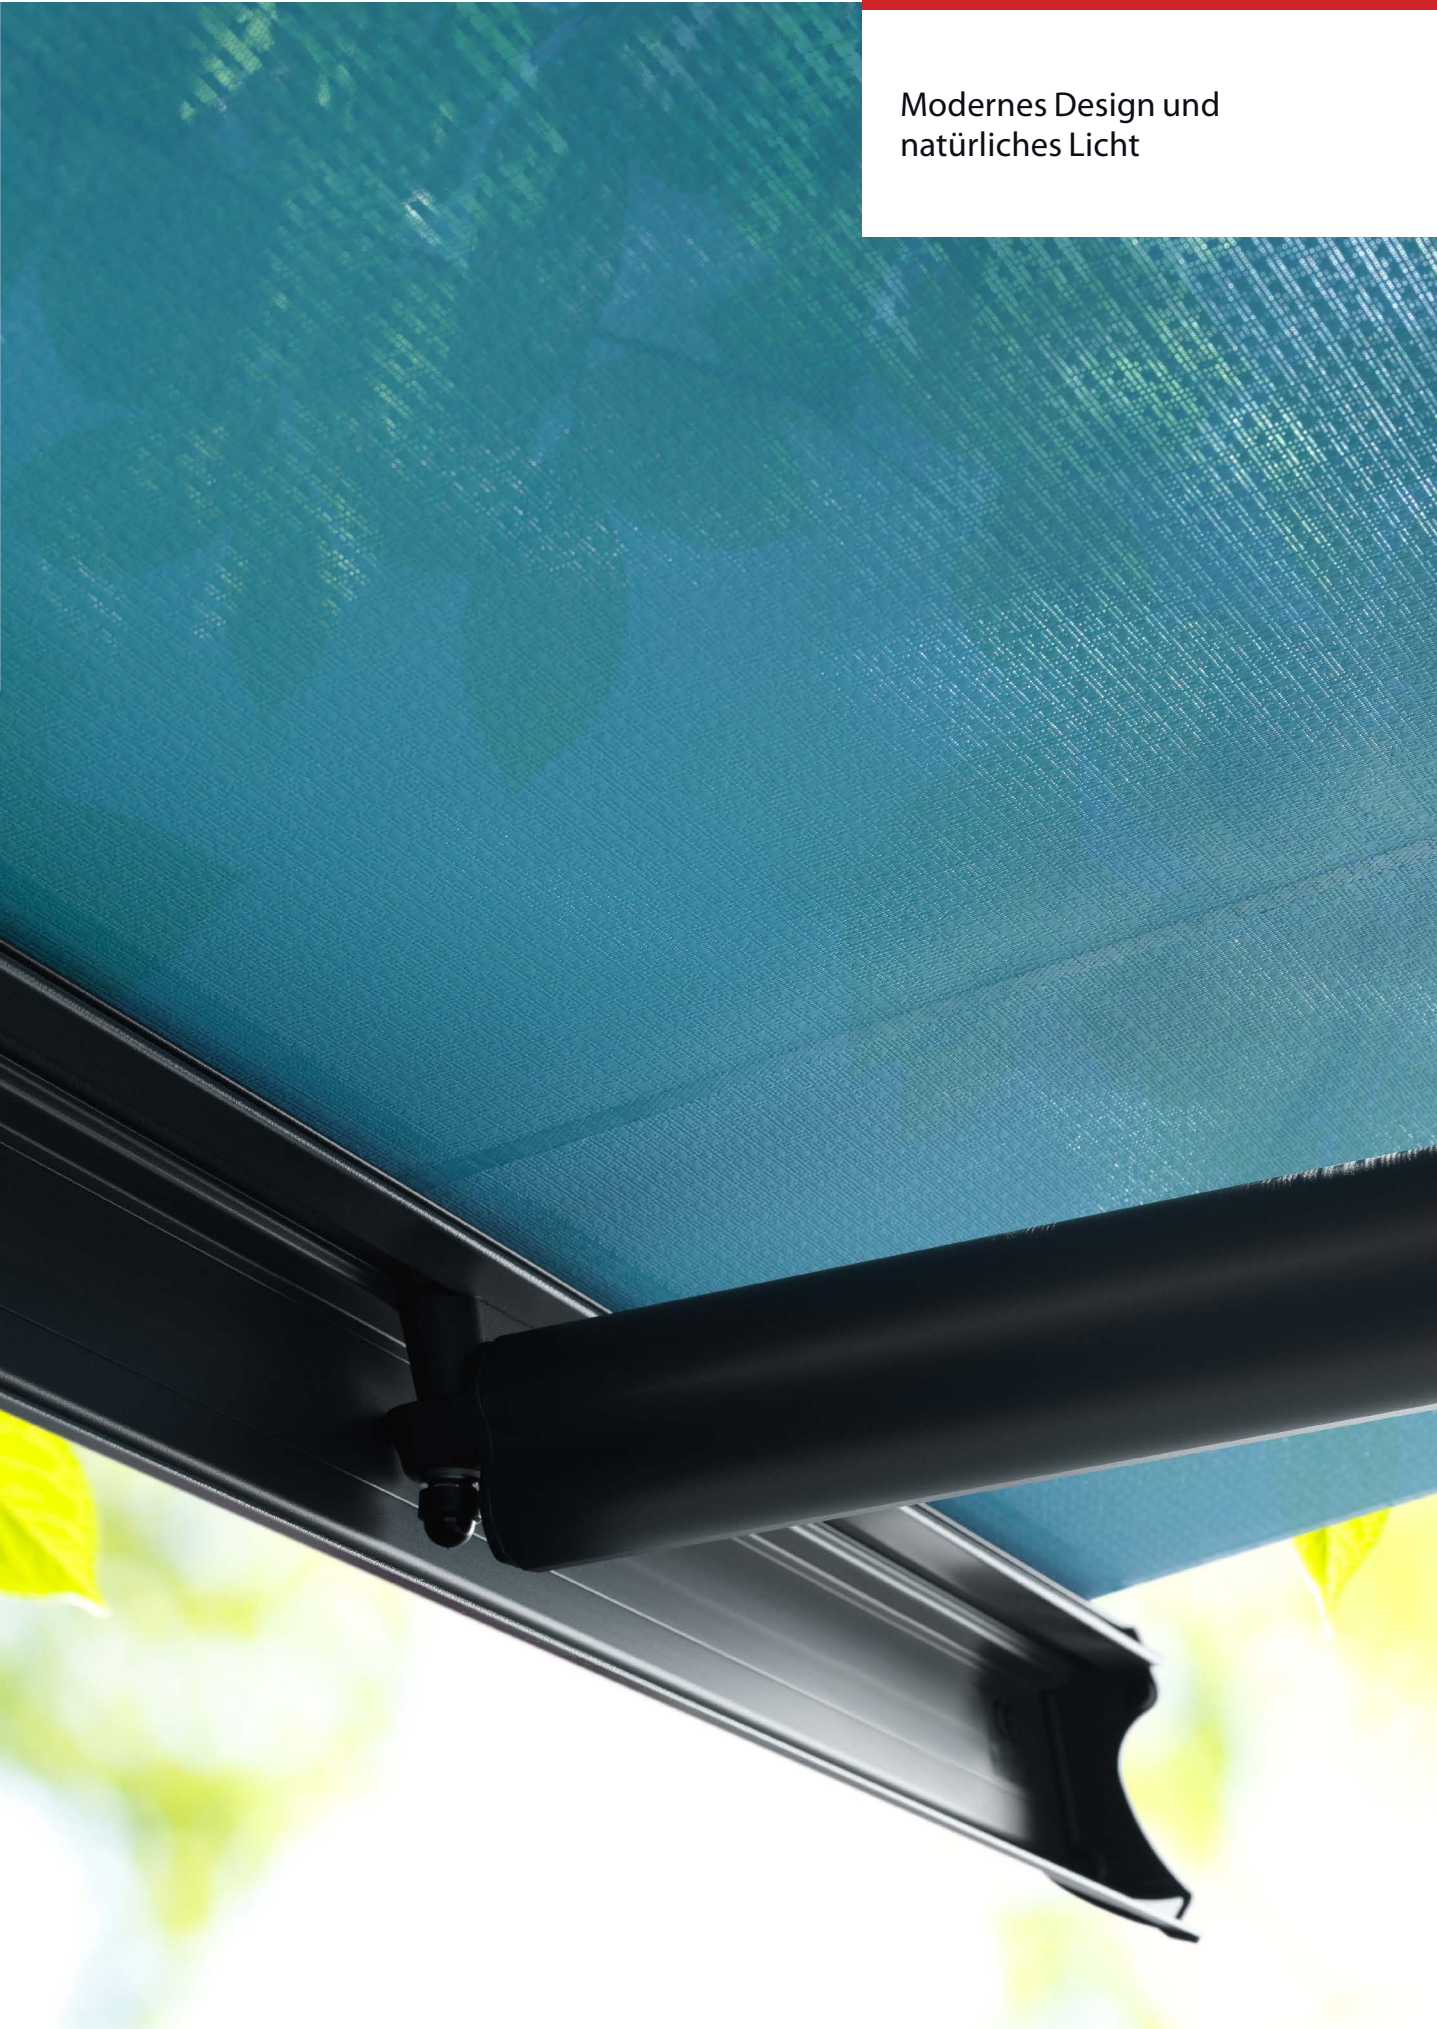


Natürliches Licht, Modernität und Komfort

Soltis Lounge 96 ist das ideale Gewebe für ihre Terrassenbeschattung. Dank seiner Mikroperforierung schützt es vor Sonneneinstrahlung und -hitze und gewährleistet zugleich den Luftdurchlass.


ANWENDUNGEN IM AUßENBEREICH




Gelenkarmmarkise



Pergolen




Senkrechtmarkise



Fallarmmarkise



Pergolas & velums



Sonnensegel

■ Mikroperforiertes Gewebe

Die Mikroperforierung des Gewebes ermöglicht den Luftdurchlass. So wird die bei Standard-Acrylgeweben normalerweise empfundene Treibhausschwüle vermieden.

■ Natürliches Licht

Dank der Mikroperforierung kann Tageslicht ins Haus einströmen. Sie können so das natürliche Licht und den Außenblick genießen, ohne geblendet zu werden.

■ Zeitlose Farbtöne

Das einzigartige Design des Gewebes mit seiner zeitlosen Palette an Einzelfarben verleiht ihrer Terrasse einen trendigen Stil.

■ Beständigkeit

Die hohe UV-Farbbeständigkeit verleiht dem Gewebe eine dauerhafte Optik. Seine glatte Oberfläche hält Verschmutzungen und Schimmelbefall stand und lässt sich einfach reinigen.



Mikroperforiertes
Gewebe
**für eine
angenehme
Frische**


Soltis
Lounge 96

**Stellen Sie sich auf den Sommer ein
und genießen Sie Ihre Terrasse
optimal mit SOLTIS LOUNGE 96!**




Weiß

96-8102*




Karitéweiß

96-50843




Cremefarben

96-1103*




Sandfarben

96-8861*




Sandbeige

96-2135




Wolkengrau

96-50272




Kieselstein

96-2171*



Maulwurfgrau

96-50850




Bronze

96-2043




Dschungelgrün

96-50849




Rot

96-8255




Karamel I


96-50261




Cobaltgelb 96-50845




Zitrusgelb 96-50846




Lindengrün 96-50848




Acapulcoblau 96-50847




Atlantisblau 96-50851



Mittelnachtsblau 96-2161



Platinblau 96-50844



Anthrazit 96-2047*




Schwarz 96-8450

* Farbtöne erhältlich in wasserdurchlässiger Version (Soltis Proof W96)

■ **Exklusive Précontraint® Technologie**

Bei der weltweit patentierten, einzigartigen Technologie wird das Compositmaterial während des gesamten Herstellungsprozesses unter biaxiale Spannung gesetzt. Sie verleiht unseren Materialien außergewöhnliche Leistungen in Bezug auf Flächenstabilität, mechanische Festigkeit, Beschichtungsdicke und Planheit, die weit über den Marktstandards liegen.

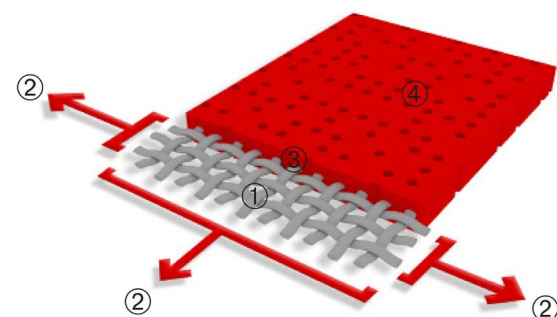

Flexible Armierung aus hochfesten PET-Mikrogarnen	①	Höhere Reiß- und Weiterreißkraft
Beschichtung unter biaxialer Spannung (in Kette und Schuss)	②	Keine Verformung bei der Verarbeitung bzw. der Verwendung
Höhere Beschichtung am Fadenrücken und schmutzabweisende Oberflächenbehandlung	③	Höhere Lebensdauer in puncto Ästhetik und mechanischer Beständigkeit
Sehr hohe Planheit und geringe Dickenabmessung	④	Glatte, pflegeleichte Oberfläche, geringer Platzbedarf, leichtes Aufwickeln

■ **Sonnenschutz und Lichteigenschaften** (nach EN 14501)

				
	REFERENZEN	Thermischer Komfort * (Außen)	Durchsicht	Blendschutz
	96-8102	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50843	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-1103	★★★★☆	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-8861	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-2135	★★★★★	★★★☆☆	★☆☆☆☆
	96-50272	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-2171	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★
	96-50850	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★
	96-2043	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★
	96-50849	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★
	96-8255	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★
	96-50261	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★
	96-50845	★★★★★	★★★☆☆	★☆☆☆☆
	96-50846	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50848	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50847	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★
	96-50851	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★
	96-2161	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★
	96-50844	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★
	96-2047	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★
	96-8450	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★

* Basiert auf dem Solarfaktor bei Verglasung D (g=0,32 – U=1,1) nach ISO 52022-3 - Methode 2

★★★★★	sehr gering
★★★★☆	gering
★★★★★	mittel
★★★★☆	gut
★★★★★	ausgezeichnet

Soltis

Lounge 96

■ Technische Daten		Normen
Öffnungsgrad	4%	
Gewicht	400 g/m ²	EN ISO 2286-2
Dicke	0.45 mm	
Rollenbreite	120 cm - 267 cm	
■ Rollenlänge		
Standardstückformat	40 lfm	
■ Physikalische Eigenschaften		
Reißkraft (Kette/Schuss)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Weiterreißkraft (Kette/Schuss)	30/25 daN	DIN 53.363
■ Brennverhalten		
Brandklasse	M2	NFP 92-507
Euroklasse	B-s2,d0	EN 13501-1
■ Managementsysteme		
Qualität		ISO 9001
Umwelt		ISO 14001
Energie		ISO 50001
■ Zertifizierungen, Labels, Garantien		
Précontraint® Technologie		 
5-Jahre Garantie		
■ Tools und Dienstleistungen		
Tool zur Bewertung der Energieeinsparungen, die mit Soltis Sonnenschutz erzielt werden können: SOLTISSIM. Kontaktieren Sie Ihren Serge Ferrari Vertreter.		

¹ "+ = 0" logo: fasst das CSR-Engagement der Serge Ferrari-Gruppe zusammen, um wirtschaftliche Leistung und positive Auswirkungen in Einklang zu bringen. Finden Sie unsere konkreten Maßnahmen in unserem CSR-Bericht.

Bei den obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 10%. Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Bezüglich der vertraglichen Gewährleistung siehe Garantietext. Die in diesem Dokument angegebenen Werte sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmöglichen Einsatz unserer Produkte ermöglichen. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.