

Fiche annexe de commande **SHADE** Réglage en hauteur



Passion for shade

V 2024.01 | Valable à partir du 01.01.2024

Commande(s) SHADE correspondante(s) _____

(Indication Date de commande/Auteur de commande/Commission)

Nombre de colonnes : _____ pc.

SHADE^{INOX} - Colonne en inox :


- ☐ rond (D=60mm)
☐ carré (60 x 60mm)

Plaque de sol :

- ☐ Colonne simple (25 x 25cm) _____ pc.
☐ Double colonne (34 x 25cm) _____ pc.

Remarques :

(ou indication en cas de doubles colonnes avec plaque de sol laquelle des colonnes commandées est positionnée à quel endroit de la double plaque de base) :

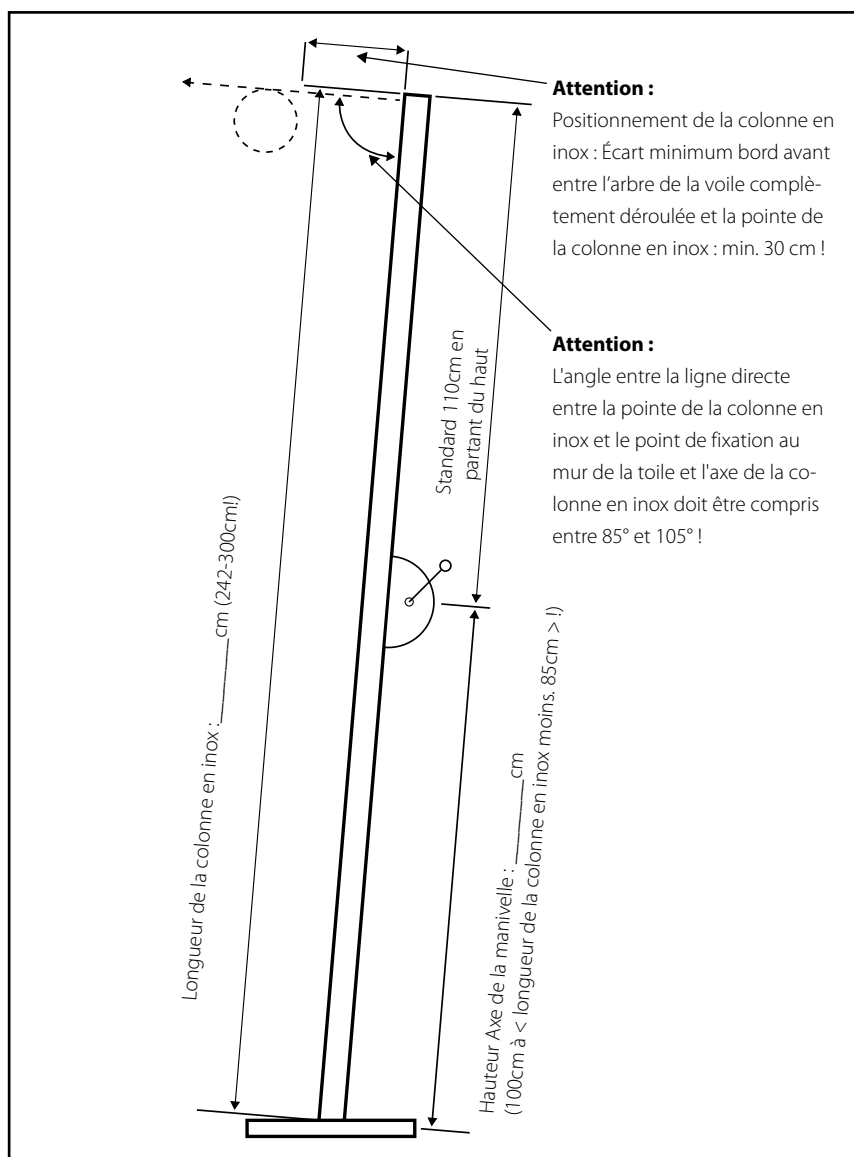

Conditions cadre (à observer impérativement !) :

- (1) Longueur totale Colonne en inox : Min. 242cm, Max. 300cm
- (2) Hauteur Axe de la manivelle : 100cm à < longueur de la colonne en inox moins. 85cm > ! (Ex. : En cas de longueur de colonne en inox 300 cm avec hauteur Axe de la manivelle de 100 cm à 215 cm)
- (3) Axe de la manivelle : Le rayon de 25cm autour de l'axe de rotation de la manivelle est nécessaire pour actionner le réglage de la hauteur. Il ne doit pas y avoir d'objets gênants ici (déterminer la hauteur de l'axe de la manivelle en conséquence).
- (4) Positionnement de la colonne en inox : Écart minimum bord avant entre l'arbre de la voile complètement déroulée et la pointe de la colonne en inox : min. 30 cm !
- (5) L'angle entre la ligne directe entre la pointe de la colonne en inox et le point de fixation au mur de la toile et l'axe de la colonne en inox doit être compris entre 85° et 105° ! (Ex. : Si la colonne en inox est à la verticale, l'angle de chute maximal de la toile est de 15°)

Veuillez envoyer votre commande à order@shadesign.com